


Metallakustik-Klimadecke

als Klemmetallkassettendecke
mit integrierten Kühlregister




Incotec Quattro 2K


DER SPEZIALIST FÜR INTELLIGENTE KLIMALÖSUNGEN

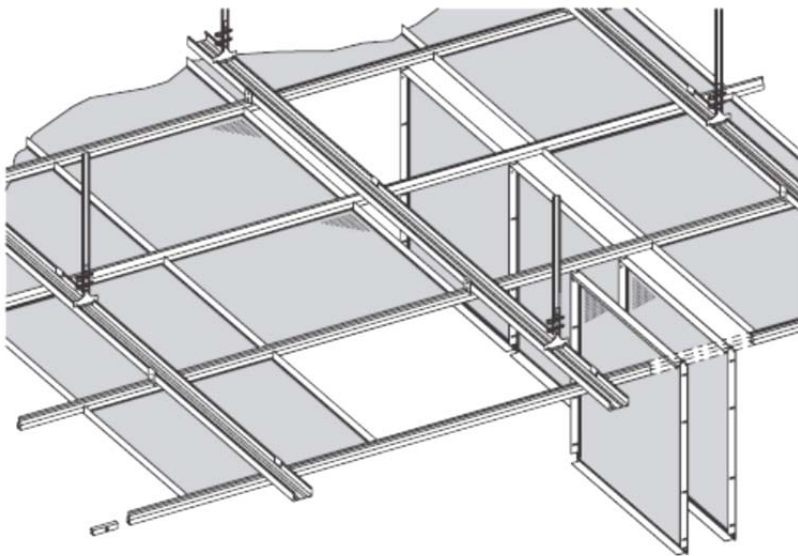

Konstruktiver Aufbau der Klemmdecke

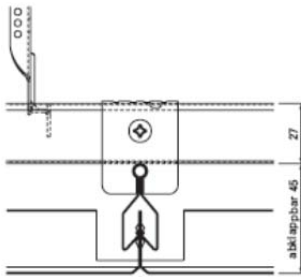

Detailschnitt

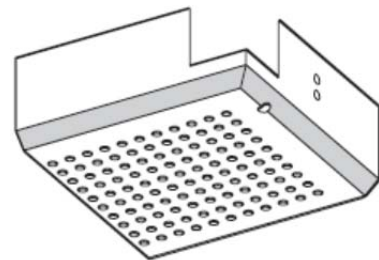

Kantenausbildung


- Kupferrohr 12 x 0,6 mm mäanderförmig ohne Lötstelle gebogen
- großflächiges Wärmeleitprofil (Breite 120 mm) aus Aluminium
- Breitenabmessung des Kühlregister abgestimmt auf das Maß der Deckenplatte
- Spezielles Einhängesystem für einfachste Montage
- Zum Heizen und Kühlen

Technische Änderungen vorbehalten

Incotec Quattro 2K


Heiz- und Kühlleistungen

spezifische Kühlleistung

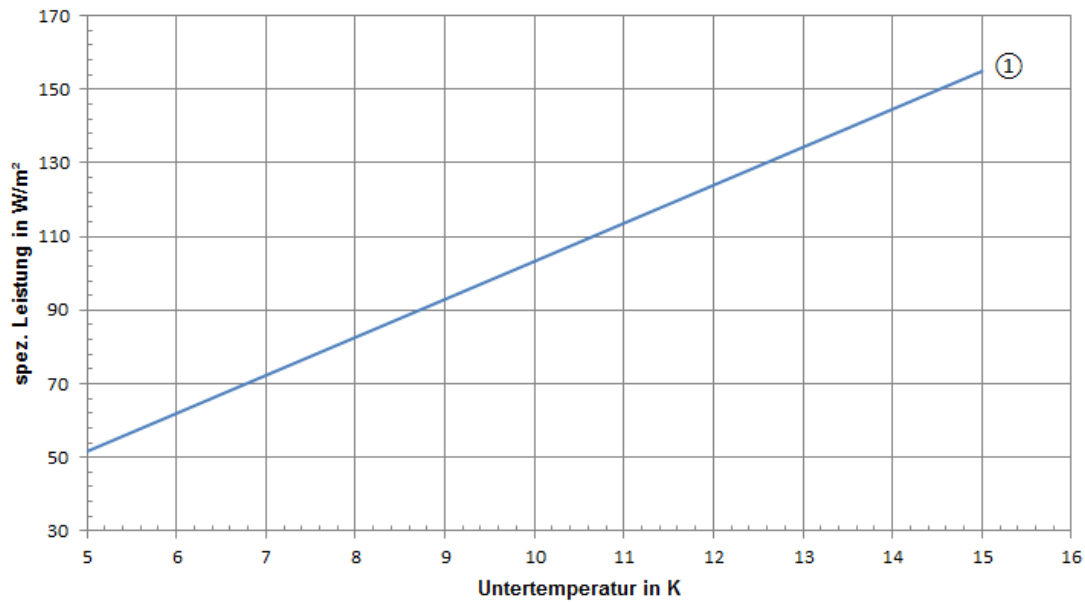

Kühlleistung nach DIN EN 14240: **103 W/m² bei 10 K**

spezifische Heizleistung

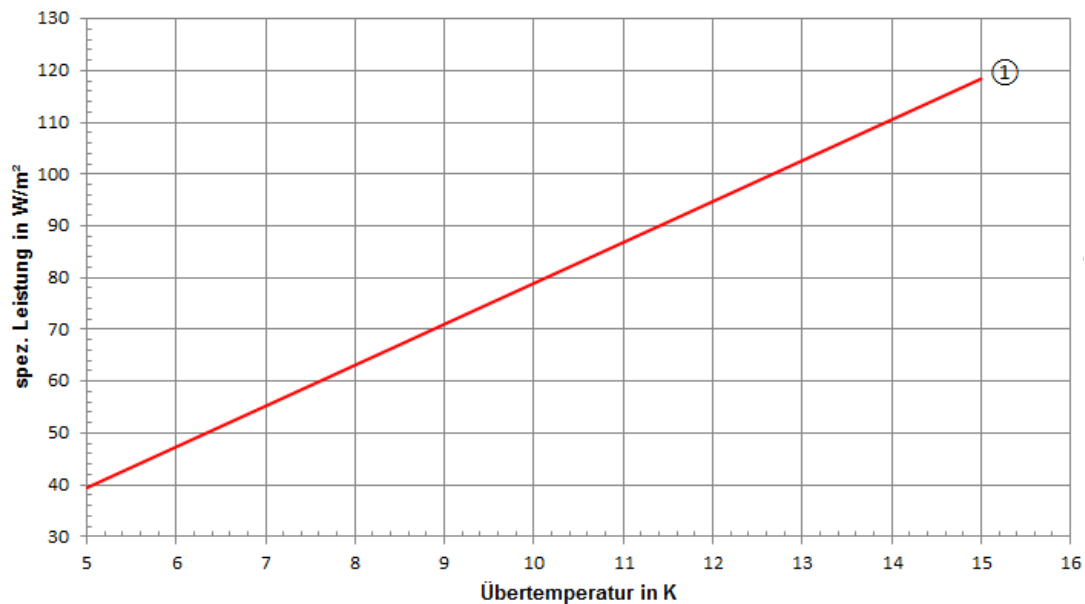

Heizleistung nach DIN EN 14307: **118 W/m² bei 15 K**

Incotec Quattro 2K

DER SPEZIALIST FÜR INTELLIGENTE KLIMALÖSUNGEN